

① 기가지니 홈IoT HK네트웍스 S플러그 사용매뉴얼

(190321ver)




사용전 매뉴얼을 읽고 제품을 사용하세요.
KT 홈페이지에 접속하면 최신 매뉴얼을 볼 수 있습니다.

1. 연동에 필요한 앱




1. HK스마트홈 앱

앱스토어와 구글 플레이에서
HK스마트홈앱으로 검색하세요

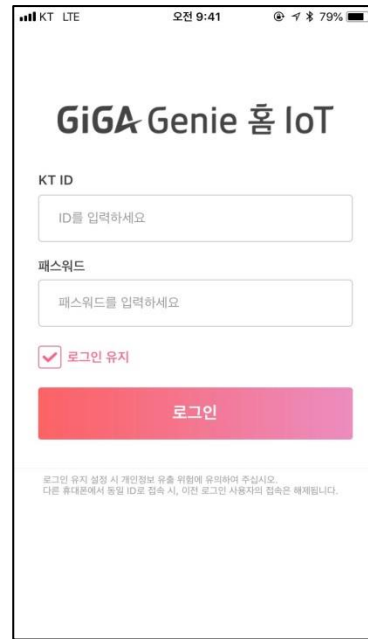

2.기가지니 홈IoT 앱

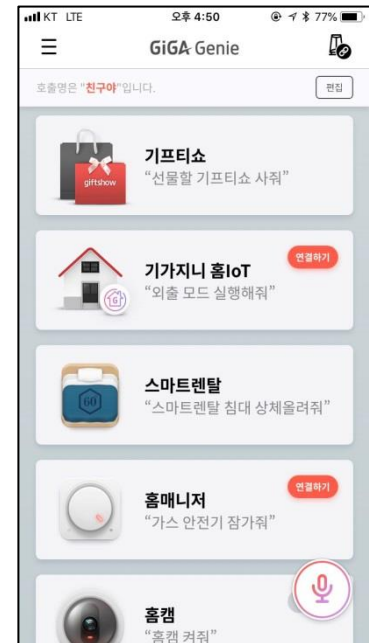

3.기가지니 앱

2. HK스마트홈 앱에서 기기연동

가입하기



1 앱 실행



2 가입하기




3 이메일 주소 입력



4 '인증코드 전송' 클릭



5 인증번호 메일 수신

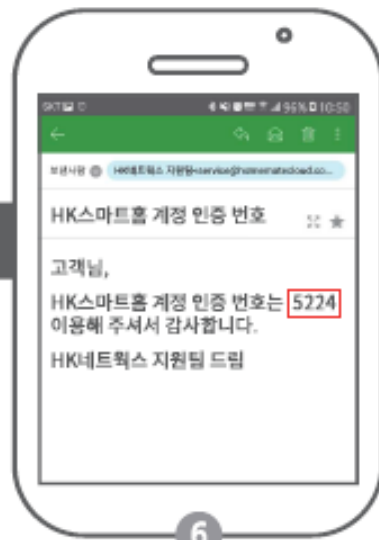

6 인증번호 확인



7 인증번호 입력




8 비밀번호 설정

⚠ 인증번호가 이메일로 전송됩니다. 확인 가능한 이메일 주소를 정확하게 입력해 주세요.

2. HK스마트홈 앱에서 기기연동


플러그 기기연동하기

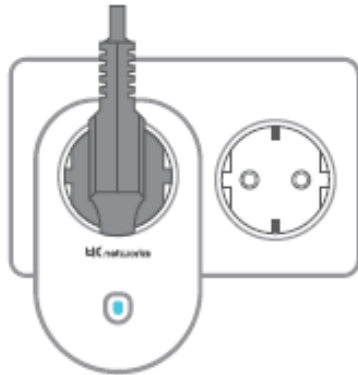

1

S플러그 설치


S플러그를 전원 콘센트에 설치
스마트폰은 Wi-Fi에 연결해 주세요.
(2.4GHz 무선 공유기)

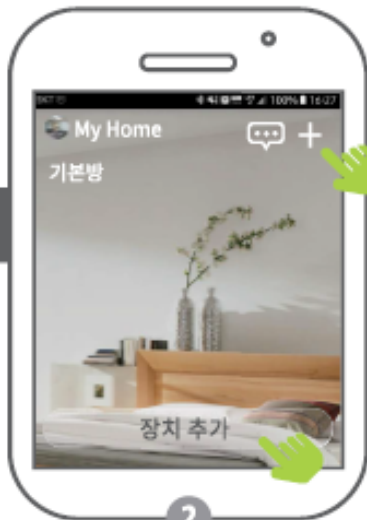

2

장치 추가

장치추가 or
우측 상단+버튼을 누르세요.

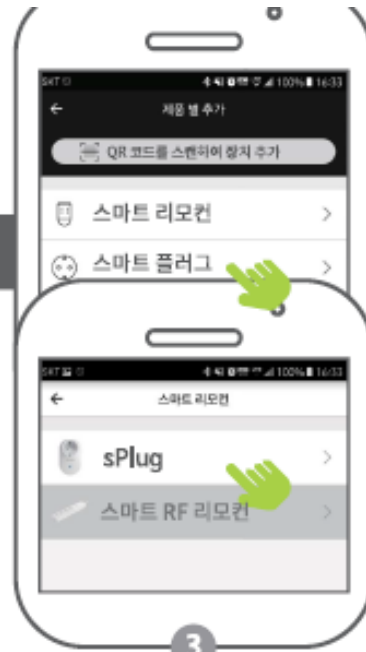

3

스마트 리모컨 선택 후
sPlug 선택



4

S플러그 초기화

S플러그의 LED가 빨간색으로
깜박일 때까지 버튼(LED)을 눌러주세요.
LED가 빨간색으로 빠르게 깜박이면
'다음'을 클릭하세요.



5

S플러그 검색


앱에서 S플러그를 검색할 때까지
잠시 기다리세요.



6

S플러그 연결 시도

Wi-Fi 연결 정보 전송을 위해
HomeMate_AP에 접속합니다.

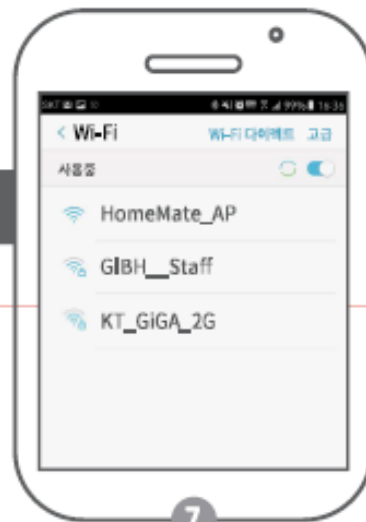

7

Wi-Fi 목록 확인

HK스마트홈 앱을 종료하지 않고
설정 → 연결 → Wi-Fi 목록에서
HomeMate_AP를 확인하세요.



8

HomeMate_AP 접속

Wi-Fi 목록에서
HomeMate_AP 선택 후
HK스마트홈 앱으로 전환합니다.

2. HK스마트홈 앱에서 기기연동

플러그 기기연동하기



Wi-Fi 비밀번호 입력

2.4GHz Wi-Fi 무선 공유기를 선택하고, 비밀번호를 입력하세요.
(스마트폰을 연결했던 Wi-Fi 무선공유기)




S플러그 추가 대기

Wi-Fi 비밀번호를 입력한 후, '연결'을 클릭하면 S플러그 추가가 진행됩니다.
S플러그가 추가될 때까지 잠시 기다려 주세요.



S플러그 추가 성공

S플러그 추가가 성공하면 '추가 성공' 화면이 보이며, 여기서 이름을 변경할 수 있습니다.


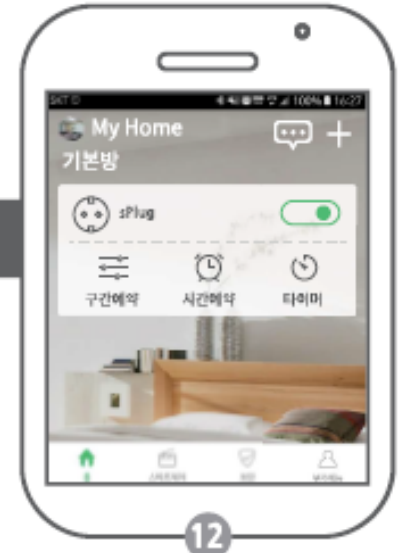


S플러그 등록 확인

앱의 홈에 추가된 S플러그를 확인해 보세요.

3. HK스마트홈 앱 <-> 기가지니 홈 IoT 앱 계정연동

기가지니 홈IoT 앱 설치 및 계정 로그인



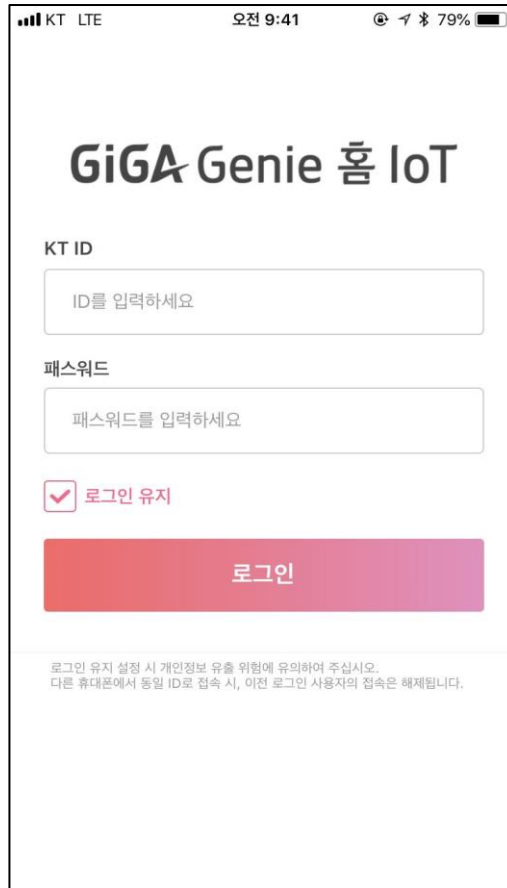
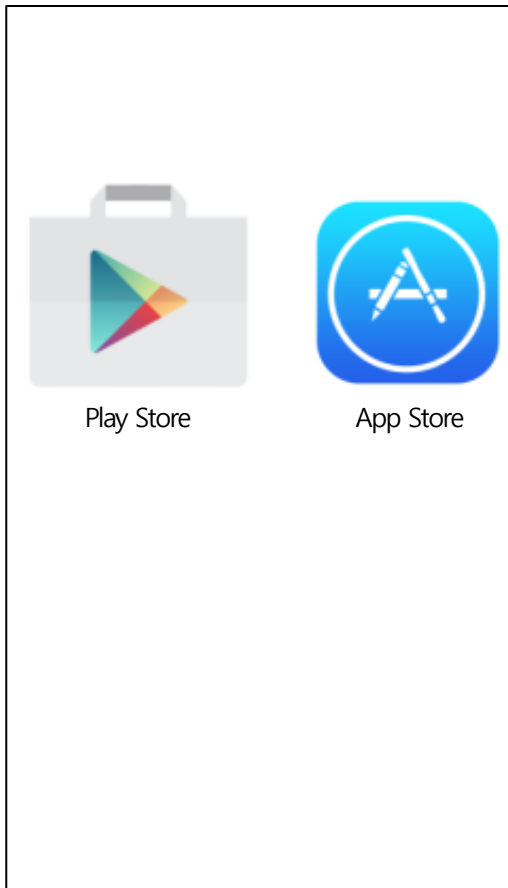


1 모바일 앱스토어에서 '기가지니 홈 IoT' 설치

2 기가지니 홈IoT 계정 가입 및 로그인

3. HK스마트홈 앱 <-> 기가지니 홈 IoT 앱 계정연동

HK스마트홈 계정 연동 - ID/PW 입력

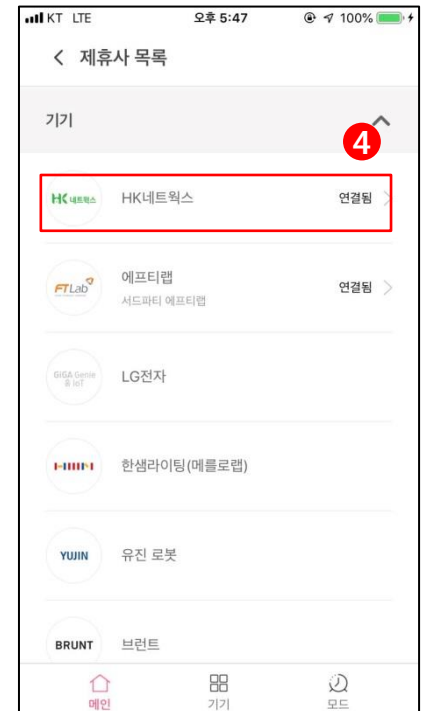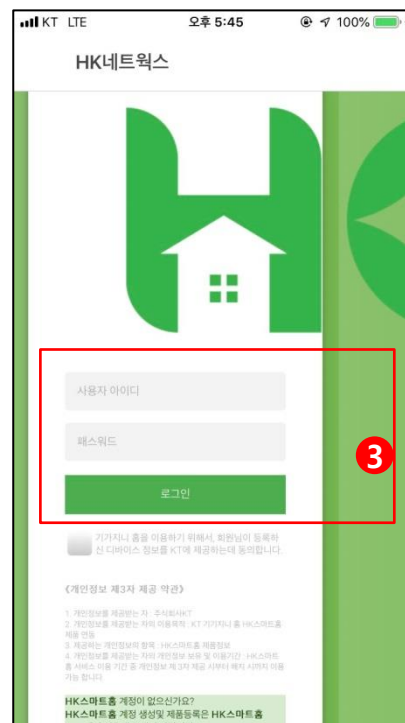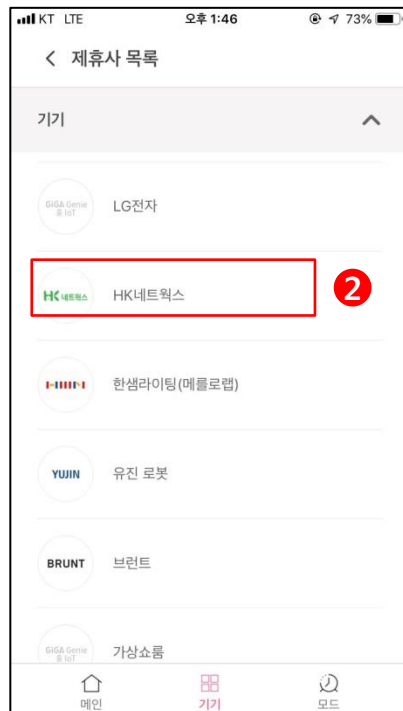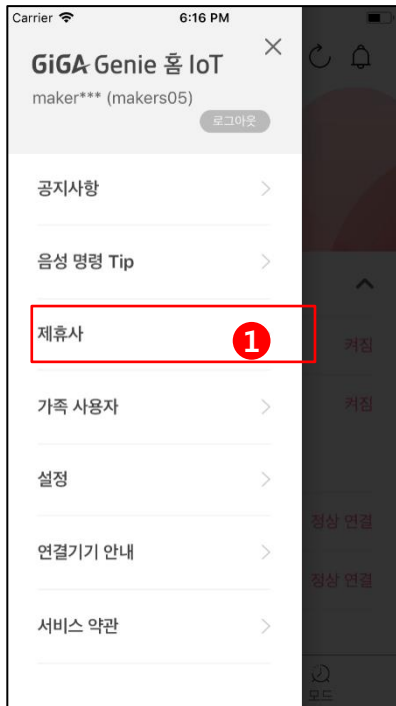

1 기가지니 홈 IoT 좌측 메뉴 > 제휴사 선택

2 연동가능 제휴사 LIST 중 HK네트웍스 선택

3 HK네트웍스 계정 로그인

4 HK네트웍스 '연결됨' 상태 확인

3. HK스마트홈 앱 <-> 기가지니 홈 IoT 앱 계정연동


HK네트웍스 기기 목록 화면



5 이름변경 버튼



6 장소명 선택 > 기기명 선택 >
장소명+기기명 조합으로 이름생성
[필수]

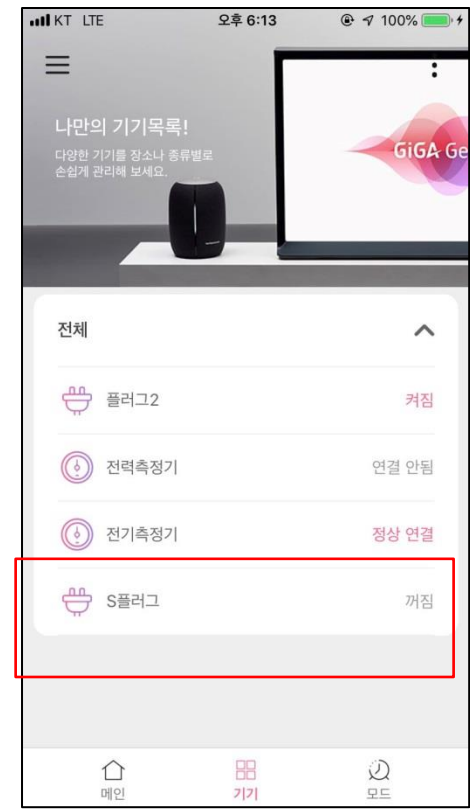


7 HK스마트홈 APP에서 페어링 한
기기 자동으로 연동

*기기가 리스트에 나타나지 않을 경우,
좌측 3메뉴>제휴사>브런트>
우측상단 새로고침 버튼을 눌러주세요

TIP

음성인식을 위해서 기기 닉네임을 필수로 변경해주세요

4. 기가지니 홈 IoT 앱 <-> 기가지니 앱 계정연동 방법

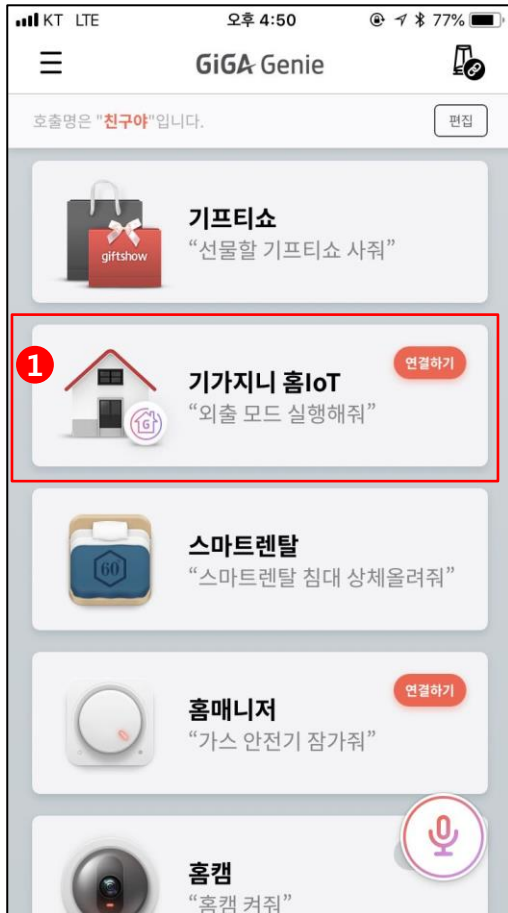

1 기가지니 앱 로그인 > 기가지니 홈IoT 메뉴선택



2 연결하기 선택




3 기가지니 홈IoT 계정 로그인



음성제어를 하기 위해서는 기가지니 앱 계정과 연동 필수

5. 기기제어 준비 기기 이름변경

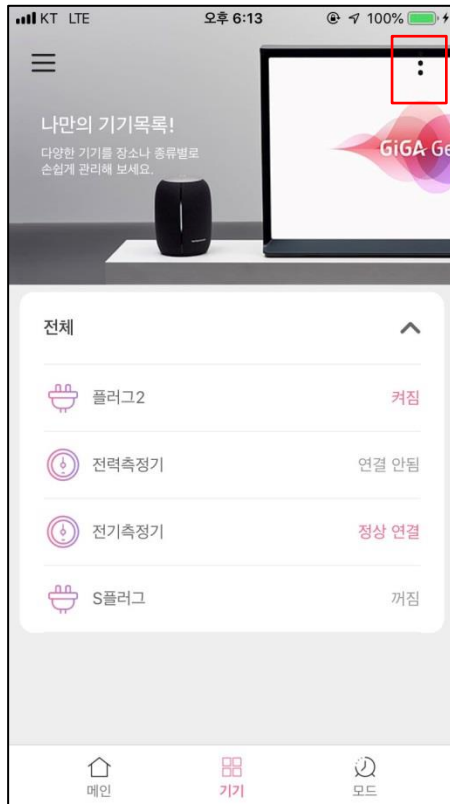

1 기기별 제어 페이지 > 우측 상단 ⋮ > 이름변경



6 장소명 선택 > 기기명 선택 > 장소명+기기명 조합으로 이름생성 [필수]

6. 기기별 제어 방법

앱으로 제어



- 1 전원 ON/OFF
- 2 모드(스케줄기능)

발화로 제어

“거실 플러그(설정이름) 켜줘/ 꺼줘”

“거실 플러그(설정이름) 상태는?”

FAQ

Q1. 기가지니 홈 IoT ID는 어디서 가입하나요?

현재 기가지니 홈 IoT 계정은 kt.com 통합계정을 통해 로그인 할 수 있습니다.
혹은 카카오톡, 페이스북 등과 같은 SNS 오픈 ID를 통해 로그인 할 수 있습니다.

Q2. 음성제어가 제대로 되지 않습니다?

기가지니 홈IoT 앱에서 음성제어가 가능한 이름으로 기기명을 반드시 변경해주어야 합니다.
장소명+기기명 유형으로 등록이 필요합니다.

Q3. A/S센터 연락처, 기기 사용매뉴얼

HK네트웍스 고객센터 : contact@hknetworks.kr
기기 사용매뉴얼 확인 : hk네트웍스 홈페이지 혹은 hk스마트홈 모바일앱

kt